

# 細

従来品 44mm

新型 32mm

## 1 フレーム幅が細くなりました

当社従来品の44mm幅フレーム仕様の構造を見直し、ご要望の多かった4辺開閉式ポスターグリップ®シリーズ32mm幅フレーム(PG-32R/PG-32S)を採用しました。ポスター交換も簡単、さらにすっきり、使いやすいデザインになりました。

# IMPROVED FUNCTIONS & DESIGN



新型  
3400lx

従来品  
2800lx

## 2 さらに明るく鮮やかになりました

発光部のシステムも全面的に見直しました。バックライトフィルム挿入時に拡散性が高く、表面に透過しない新ドット印刷導光板採用で明るさ、鮮明度ともに性能が向上。さらに美しい面発光を実現しました。LED色温度は5700K・演色性Ra80以上で人物・風景・食物等さまざまな業態のメディアを自然な発色で表現します。


## 3 新構造で剛性が格段に向上しました

スタンド仕様のBCコードは「PGライトLEDスリム®」で採用し実際の店頭での置き型設置時に破損防止実績のある耐衝撃仕様「ホールド式」を採用。32mm幅でも強度を保つ新構造フレームを開発し本体剛性は格段に向上。配線部露出を減らし安全性にも配慮しました。


耐衝撃構造の  
パネルコード部

# PRICE & SPECIFICATION

## PGライトLEDスリム® 32Rモデル

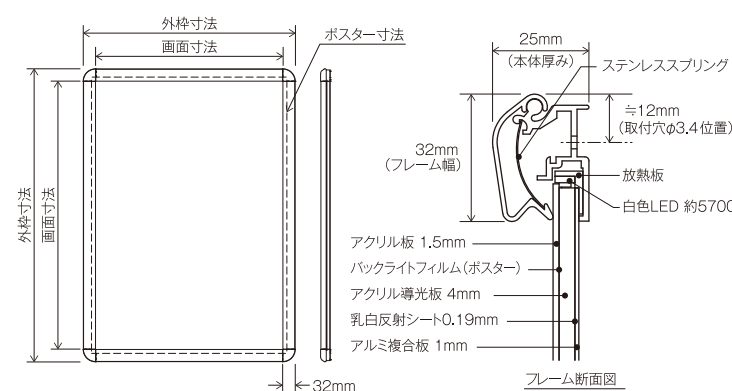

## PGライトLEDスリム® 32Sモデル

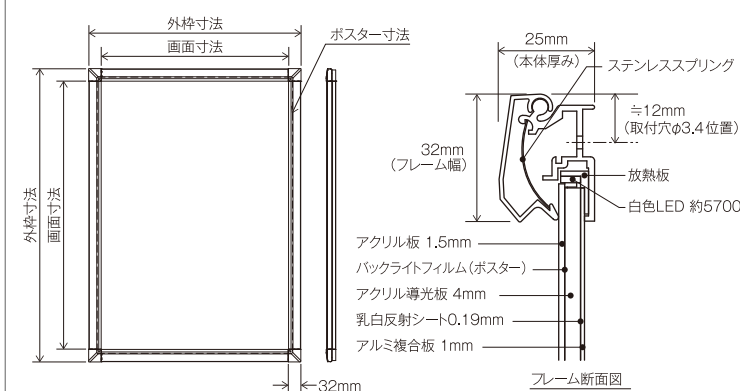


### 基本情報

#### 屋内専用 INSIDE USE ONLY

フレーム: Poster Grip® PG-32R/32S型  
本体厚み: 25mm  
フレーム素材: アルミ押出型材  
コーナー素材: ABS樹脂成型品  
コーナー金具: ステンレス  
開閉用パネ: ステンレス

ポスター保護: 表面カバー 透明アクリル1.5mm厚  
背板: アルミ複合板1mm厚(裏面白色)  
導光板: アクリル4mm厚ドット印刷方式  
LED光源: 高輝度白色LED(国産)約5,700K  
コード長: 約L=1500  
付属品: ACアダプター-2.08Aまたは3.33A

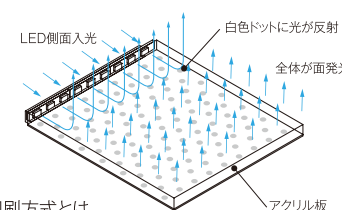

ドット印刷方式とは  
アクリル板裏面に印刷された細密な白色ドットが側面から入光したLEDを反射させることで面発光します。

### 主要寸法及び仕様表(32R/32S共通)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	光源配置	消費電力	アダプター	照度	重量	取付穴(φ3.4)配置
B1	728×1030	706×1008	773×1075	144	短手天地	21.0W	12V / 3.33A	3400lx	8.7kg	短手:2 / 長手:3
B2	515×728	493×706	560×773	72	長手1辺	10.4W	12V / 2.08A	3600lx	4.7kg	短手:2 / 長手:2
B3	364×515	342×493	409×560	51	長手1辺	7.5W	12V / 2.08A	3700lx	2.7kg	短手:2 / 長手:2
A1	594×841	572×819	639×886	81	長手1辺	12.1W	12V / 2.08A	3600lx	6.2kg	短手:2 / 長手:2
A2	420×594	398×572	465×639	57	長手1辺	8.2W	12V / 2.08A	3700lx	3.3kg	短手:2 / 長手:2
A3	297×420	275×398	342×465	42	長手1辺	6.0W	12V / 2.08A	3600lx	2.1kg	短手:1 / 長手:1

### PGライトLEDスリム® 32Rモデル 色別価格表

Frame Color	AG	SM	BG	WG	Frame Color	けやき
Corner Color	◎	◎	◎	◎	Corner Color	けやき
サイズ	税抜本体価格			サイズ	税抜本体価格	
B1	¥93,000			B1	¥96,000	
B2	¥61,000			B2	¥63,000	
B3	¥48,000			B3	¥50,000	
A1	¥70,000			A1	¥73,000	
A2	¥50,000			A2	¥53,000	
A3	¥42,000			A3	¥44,000	



### PGライトLEDスリム® 32Sモデル 色別価格表

Frame Color	KC	BG	WG	Frame Color	けやき	
Corner Color	◎	◎	◎	Corner Color	けやき	
サイズ	税抜本体価格			サイズ	税抜本体価格	
B1	¥94,000			B1	¥97,000	
B2	¥62,000			B2	¥64,000	
B3	¥49,000			B3	¥51,000	
A1	¥71,000			A1	¥74,000	
A2	¥51,000			A2	¥54,000	
A3	¥43,000			A3	¥45,000	



HIGH GRADE LED POSTER PANEL

# PG Light LED Slim® 32Rモデル 32Sモデル



MEMBER MDI Marketing Displays International

Shin'Ei JAPAN

# NEW GENERATION OF PG LIGHT LED SLIM

MEMBER MDI Marketing Displays International

MDI品製造及総販売元  
SHINEI 株式会社


本社工場 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町 3-7-31  
TEL 048 466 3201 / FAX 048 466 0785  
EML sales@shinei-japan.com / WEB www.shinei-japan.com

2019.03



MADE IN JAPAN  
HIGH GRADE  
LED POSTER PANEL

## PG LIGHT LED SLIM 32R / 32S MODEL

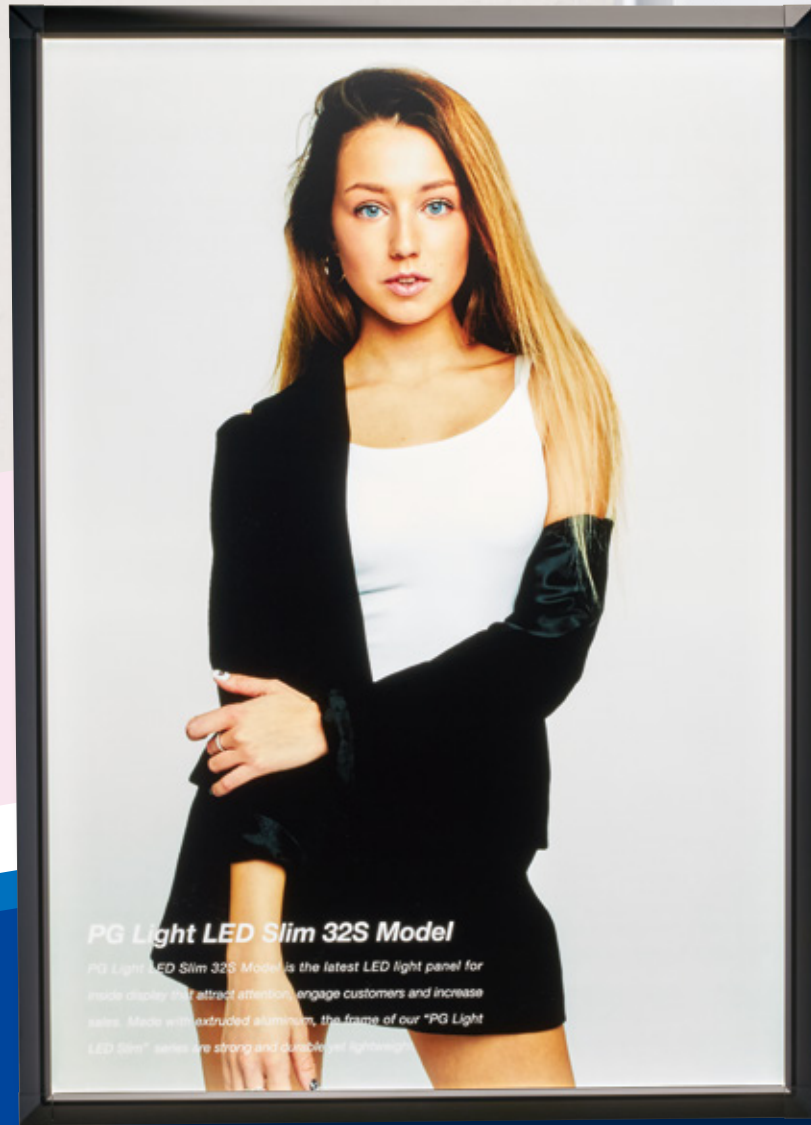

PG Light LED Slim 32S Model

PG Light LED Slim 32S Model is the latest LED light panel for  
inside display that attract attention, engage customers and increase  
sales. Made with advanced aluminum, the frame of our "PG Light  
LED Slim" is more strong and durable.


### 品質と性能を磨いた 新構造のLEDパネル

PGライトLEDスリム®32Rモデル/32Sモデルは発売以来販売実績2万台以上の「PGライトLEDスリム®」の経験と技術をベースに、実際の使用シーンやニーズにあった性能とデザインを細部まで磨きあげた新型LEDパネルです。構造やシステムを大幅に見直し、フレーム幅は32mmを実現。さらにすっきり使いやすく、高性能、かつ国内製造による高品質、低価格を追求した当社LEDパネルシリーズの新しいフラッグシップモデルです。

4辺開閉式フレーム「ポスターグリップ®」のPG-32R型とPG-32S型を採用。従来のポスターグリップ®同様にメディア交換は前面からのフレーム開閉で簡単にできます。カラーは使いやすいシルバー・ブラック・ホワイトのほか、木目調もR型/S型両方からお選びいただけます。

本体厚みは超薄型25mm。外観は正面だけでなく裏面や側面まで、スタンドや店頭に置くことを考慮し美しく仕上げました。

## SYSTEMS

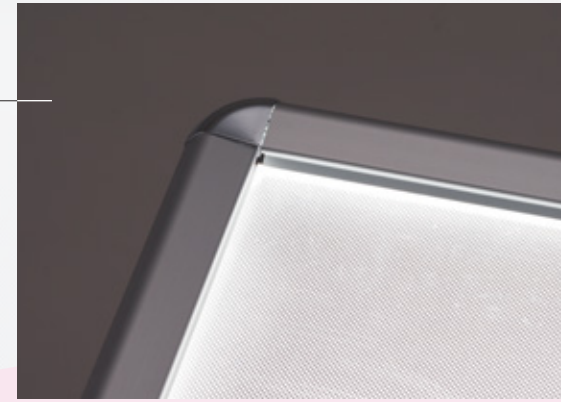

発光部のシステムを改良し、性能が格段に向上。さらに美しい面発光を実現しました。

## SAFETY FUNCTIONS

DCコード部は壁付設置時の配線がきれいに収まる「壁付仕様」と、PGライトLEDスリム®で採用し実際の店頭、スタンド設置時に破損防止実績のある強化型スタンド仕様、「ホールド式」の2タイプをご用意。安心してお使い頂けます。フレームや各部材は新構造の専用材を開発。LED配線部の露出を極限まで減らし安全性と剛性を格段に向上させました。



### スタンド仕様

衝撃に強いスタンド専用仕様。強度のある太いコードを根元でしっかり固定した「ホールド式」。飲食店様運用検証による破損防止性能実証済みです。



### 壁付仕様

配線がきれいに収まる壁付専用仕様。細いコードが隅から出ているコンパクトな仕様です。壁面設置時にすっきり収まります。

当社従来品で使用していたアルミ板ではなくアルミ複合板の白色コート面を外側に使用。油污れ等がついても簡単に清掃でき、設置時の美観を保つことができます。



## STAND & OPTIONS

### 置き型設置を考慮した、 衝撃に強いコード仕様

イーゼルや各種パネルスタンドに乗せて店頭や人の行き交うシーンでの設置を想定した「スタンド仕様」は外部のコードが急な衝撃や踏みつけに強い耐衝撃仕様になっています(ホールド式)。実際の店舗運用で破損防止実績があります。



※商品にパネルは含まれておりません。

パネルはスタンド仕様を必ずご指定ください。

L-スタンド LEDスリム用 ¥16,000 (税別)


本体:スチールクロームメッキ仕上げ  
サイズ:W465×D600  
本体重量:7.2kg  
適合パネルサイズ:高さ1515mmまで、  
幅550mm以上、厚み35mmまで  
掲示可能垂直高:アジャスター仕様 H865~H1510mm  
キャスター仕様 H920~H1550mm

PGライトLEDスリム® B1,A1,B2,A2横に対応

●アジャスター仕様またはキャスター仕様

### 脚部一体型の A サイン タイプもラインナップ

PGライトLEDスリム®32Rモデルの脚部一体型製品「PG-A LED」も低価格でご用意しています。背面部はパネル本体同様に美観が保てるほか、コード部は脚部にスタンド仕様同様「ホールド式」を採用しているので手軽に、かつ安全な置き型サインとしてお使いいただけます。

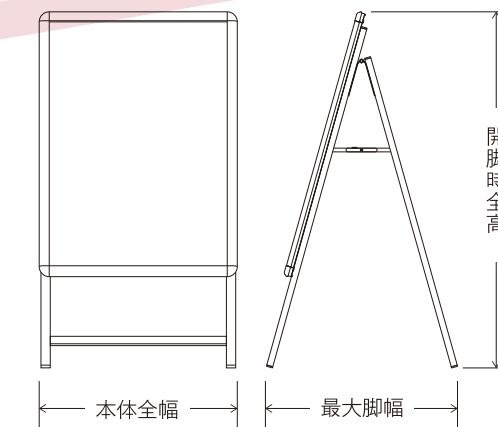

コードはスタンド仕様と同じホールド式です。

### 各製品について

- 屋内専用です。
- 表記重量にACアダプターは含まれません。
- 施工時は必ず実製品の寸法をお確かめの上行して下さい。
- 風の強い場所での設置はおやめください。
- 照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。(AC100V接続時)
- 直射日光のあたる場所は避けて下さい。
- 仕様は予告なく変更することがあります。
- LED電装品は1年保証付きです。

Frame Color SM AG BG WG

Corner Color C C B W (単位:mm)

PG-A LED	サイズ	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	重量	価格(税別)
B1		1329	726	773	11.7kg	¥120,000
A1		1148	616	639	8.8kg	¥98,000
B2		981	528	560	6.9kg	¥85,000

●LEDパネルの仕様については、裏表紙のPGライトLEDスリム®32Rモデルの基本情報をご覧ください。