

ACRYL SAND PANEL

壁面から浮かせて掲示するすっきりとした印象の亚克力パネル。
デザイン性豊かな空間演出に最適です。

亚克力サンドパネル

※メーカー直送品



ガラス色 A1 サイズ 透明板 B2 サイズ


※壁面設置用ビスは付属しておりません。別途、設置面に最適な取付ビスをご用意ください。

透明・ガラス色 本体価格表【仕様】:亚克力板 3t+5t 2枚／クローム色サインナットφ20-25 (単位:mm) (税別)



サイズ	ポスター寸法	外寸法	サインナット個数	重 量	透明板価格	ガラス色価格
B1	728×1030	783×1110	8個	約8.6kg	¥35,000	¥36,000
B2	515×728	570×808	6個	約4.5kg	¥21,000	¥25,000
A1	594×841	649×920	8個	約5.8kg	¥26,000	¥28,000
A2	420×594	475×674	6個	約3.2kg	¥20,000	¥23,000

- 屋内専用です。●クローム色以外のサインナットは別途見積もりとなります。
- 亚克力板とサインナットをノックダウンで納品致します。●壁面設置ビスはついておりません。

■サインナット寸法図(φ20-25)

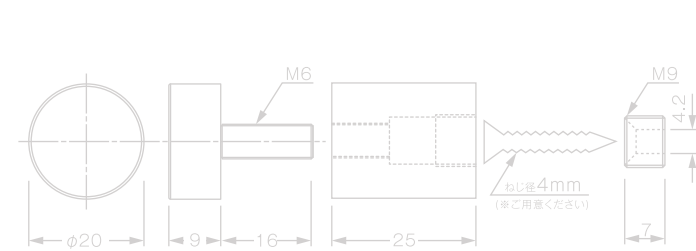

■サインナット設置図(φ20-25)

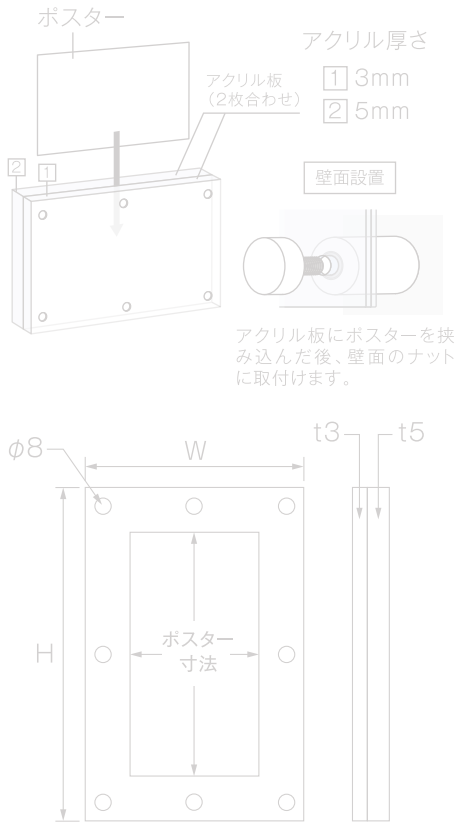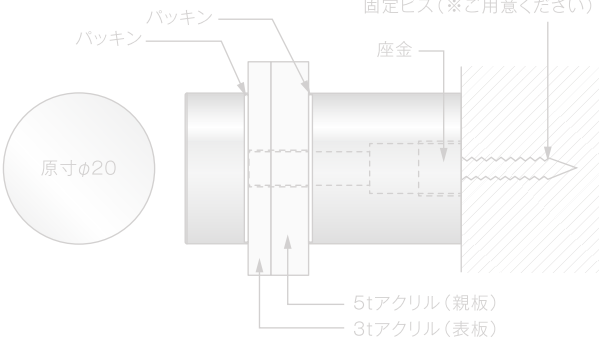

- B1/A1サイズは8ヶ、B2/A2サイズは長手3ヶずつのみの計6ヶ、サインナットがつきます。
- サインナット取付穴φ8は隔15×15の位置に開いています。

サインナット部品単価(税別)


クローム色サインナット φ20-25
¥1,280 / 1個

材質:真鍮クロームメッキ仕上
真鍮座金・パッキン2枚付

POSFIT


窓に貼って使えるポスターケース。
ダブルフィルム構造により、ガラス面に設置すると両面で掲示物が表現可能に。



ガラス面内側と外側の両面に掲示が可能です。

ポスフィットシリーズ

- 【ダブルフィルム構造】
二重フィルムで設計することで、表裏の概念をなくし、ガラス面に設置することにより両面での訴求を実現させました。
- 【KIREI FILM】
PET素材の特性により圧倒的な耐熱性を備え、ハードコーティングを致すことで、フィルムの弱点である傷つきやすさを改善。そのうえ紫外線によるフィルムの黄変を抑えるだけでなく、掲示物の変色も抑えています。表面にエンボス加工を施すことで反射を防ぎ掲示物の情報を正確に伝えることができます。
- 【SUGO TAPE】
強力な吸着力で熱、変色に強いゲル素材のテープです。ガラス面を傷つけることなく、跡も残りません。
- 【マグネット開閉システム】
マグネットによる開閉方式により、ポスター貼り替えにかかっていた手間を減らし、時間を大幅に節約できます。

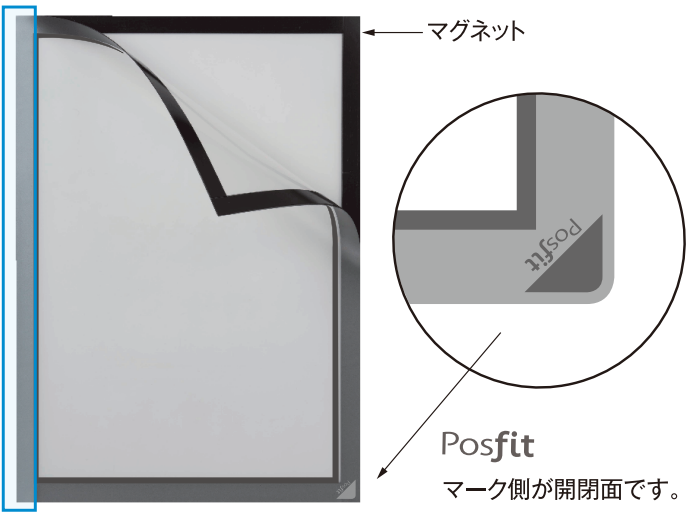

サイズ別仕様・価格表

パネル形状	サイズ	フレーム外寸	フレーム厚み	重量(型紙込重量)	フレーム内寸表示部(注3)	使用可能ポスターサイズ	本体価格
Posfit II	B1	776×1078	3	845(1610)g	718×1020	728×1030	¥27,500
Posfit II	A1	633×880	3	650(1130)g	584×831	594×841	¥25,500
Posfit	B2	554×767	3	506(900)g	507×720	515×728	¥18,500
Posfit	A2	459×633	3	378(650)g	412×586	420×594	¥17,000
Posfit	B3	403×554	3	315(524)g	356×507	364×515	¥10,000

注1)ゲルテープの耐熱温度は-100℃~90℃になります。
注2)KIREI FILM(特殊フィルム)の耐熱温度は120℃となります。
注3)表示可能なポスター部分の寸法。(規格サイズの場合片側最大6mmフレーム枠に隠れます)

- 網入りガラスには使用しないでください。直射日光等による温度差による熱割れの可能性があります。
- 壁紙などに使用すると剥がす時に壁紙ごと剥がれる場合がございますので、ご使用を避けてください。
- 外に面したガラスにお使いの際、外気温との差で結露が発生する場合がございます。
- 屋内用ですので、屋外での使用は避けてください。

いずれもポスター素材、印刷は含まれておりません。

※価格は全て税別本体価格です。