

全天候型スイング式両面スタンド ローリングベース

[PG-44R / TG-44R スプリングスイング式]



No.23

ご使用になる前に必ずお読み下さい。

この度は、ローリングベースをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用または設置を行って下さい。お読みになった後は再読できる様大切に保管して下さい。

●取扱説明書に関する注意事項

- 本書をよく読み、理解した上でご使用下さい。
- お読みになった後は必要な時にいつでも参照できる様、大切に保管して下さい。
- 本書に規定した方法以外の使い方に対しては安全性を保障できませんのでご注意下さい。
- 本書に記載されている安全に関する指示事項は必ず守って下さい。
- 図は解りやすくする為に誇張、省略されている部分がありますので実物と多少異なります。
- 本書を紛失、損傷した場合は速やかに販売店にご連絡下さい。
- 表示マークについて


この取扱説明書では製品を安全に正しくお使い頂き、人への危害や財産への損害を未然に防止する為右記のように警告、注意等の意味を定めたマークを使用しています。本文をお読みになる際はそれぞれの意味に留意して下さい。

	この表示を無視して誤った取扱をすると、死亡や重傷などの重大災害に結びつく可能性のある内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	取扱上、怪我や障害、物的損害に注意が必要な内容を示しています。
	取扱上、危険な箇所のため接触を禁止する内容を示しています。
	分解・改造等を禁止する内容を示しています。

●安全上のご注意・警告


	フレームの開閉に板バネを使用しているので、開閉時に指を挟まない様に注意して下さい。怪我の原因となります。
	構造部品の改造・分解等は絶対にしないで下さい。怪我や故障の原因になりますのでおやめ下さい。
	長期間きれいにご使用いただけます様、定期的に本体の清掃をお願いします。
	屋外に設置の際は凹凸のある場所や、水タンクがしっかりと接地できない様な不安定な場所には大変危険ですので設置しないで下さい。
	フレームの断面に触れないで下さい。怪我をする恐れがあります。
	設置の際は、各地行政の屋外看板等に関する条例を遵守し、公共道路上では交通の妨げにならない様十分注意してください。
	環境により、振動等で取付ビスが緩む事がありますので定期的に確認をお願いします。
	ポスターが完全にセットされている事を確認してフレームを4辺確実に閉じてご使用下さい。フレームが浮いた状態ですと怪我の恐れがあります。
	この看板は風を受けた時にスプリングで面板部が45度以上前後に傾きます。設置する時は必ず安全を確保できる十分なスペースをとって設置してください。特に、人の往来や導線には十分ご注意ください。
	高温下（約70°C以上）の環境には設置しないで下さい。材料特性上変形の原因となり、破損の恐れがあります。
	本体が地面に接地した状態のまま引きずったりしますと本体に傷がつき、水タンク水漏れ・サビ発生の原因となりますのでおやめください。

●各部の名称

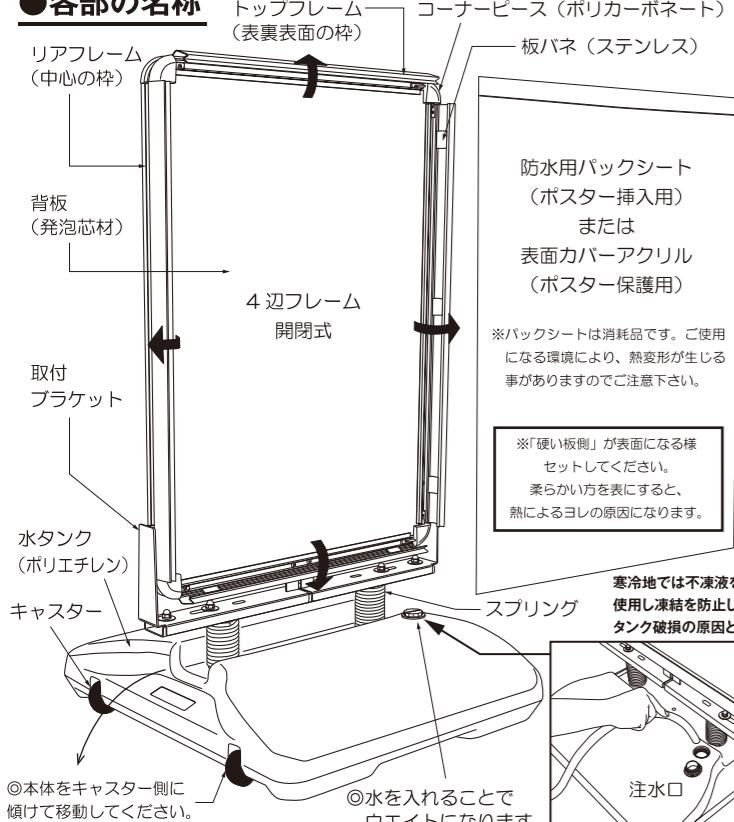

構造上のご注意

表示部が強風時、前後に大きく揺れます

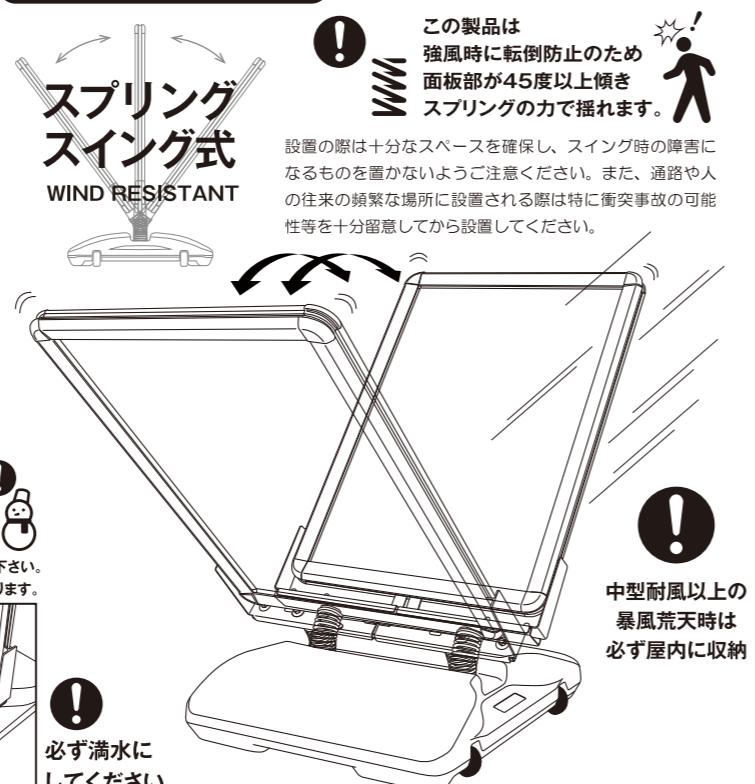


この製品は
強風時に転倒防止のため
面板部が45度以上傾き
スプリングの力で揺れます。

設置の際は十分なスペースを確保し、スイング時の障害になるものを置かないようご注意ください。また、通路や人の往来の頻繁な場所に設置される際は特に衝突事故の可能性等を十分留意してから設置してください。

中型耐風以上の
暴風荒天時は
必ず屋内に収納

●ご使用方法と組立について

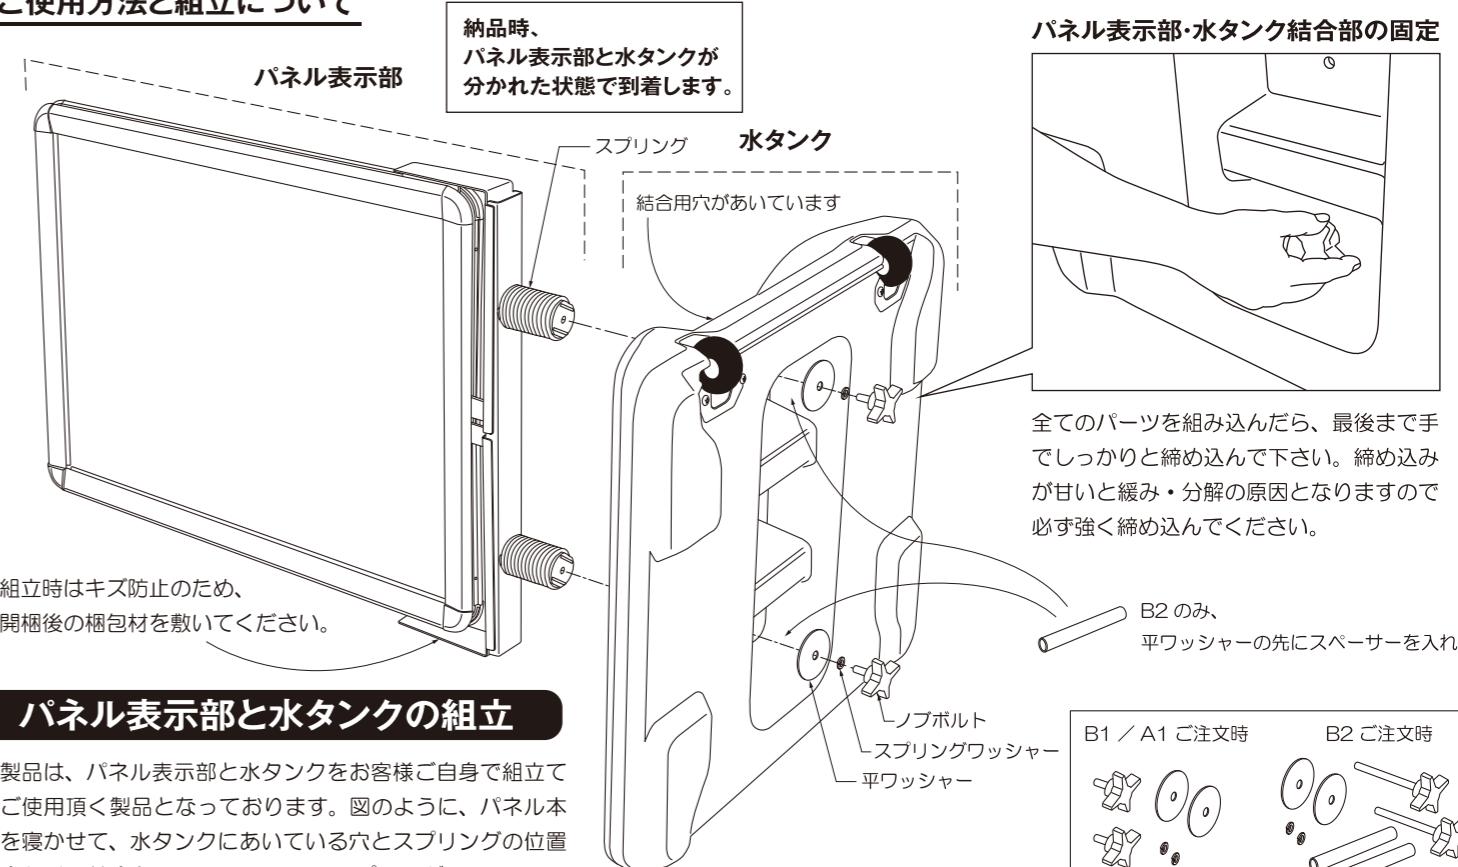

パネル表示部・水タンク結合部の固定

全てのパートを組み込んだら、最後まで手でしっかりと締め込んで下さい。締め込みが甘いと緩み・分解の原因となりますので必ず強く締め込んでください。

B2のみ、平ワッシャーの先にスペーサーを入れる

水タンク 同梱品について


B1またはA1サイズご注文時、水タンクには上図のように組立用のノブボルト・スプリングワッシャー・平ワッシャーが各2個づつ同梱されています。B2ご注文時のみ、ネジ部の長いノブボルトとスペーサーが付属されていますので、組立時、平ワッシャーの先にスペーサーを入れて組み立ててください。

結合部は 3ヶ月点検

結合部は振動等で緩む場合があります。
事故防止の為、結合部は3ヶ月に1回
を目安に必ず定期点検を行って下さい。


トップフレームの形状はお選び頂いた仕様により、
手で開けるポスターグリップ（PG）または、
オープナーで開けるタンパーグリップ（TG）になります。

ポスター保護は、お選び頂いた仕様により、
表面カバーまたはパックシートがセットされています。




フレームを手で開閉。
ポスターと表面カバーをセット。

正面のトップフレームは手で開け閉めする構造になっています。溝に手をかけて外側に向かってフレームを倒す事で4辺開けることができます。付属の表面カバーまたはパックシートを取り出し、お手持ちのポスターを表面カバーと一緒にセット、パックシート入り仕様の場合はポスターをパックシートに入れてセットし、フレームを4辺閉じて完了です。

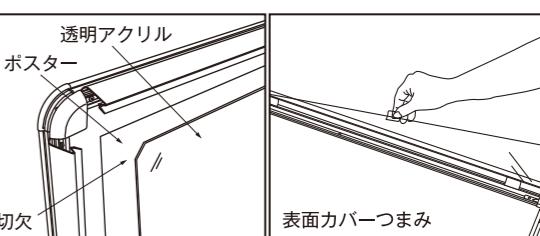


パックシート入仕様について（封筒状の防水透明袋）

パックシート入仕様の場合、ポスターを水から守る塩ビ封筒状の袋「パックシート」が表面カバーの代わりに付属されています。袋の透明面側に絵柄を向けてポスターを入れ、上部フタを折り返し、袋ごとパネルにセットしてご使用ください。

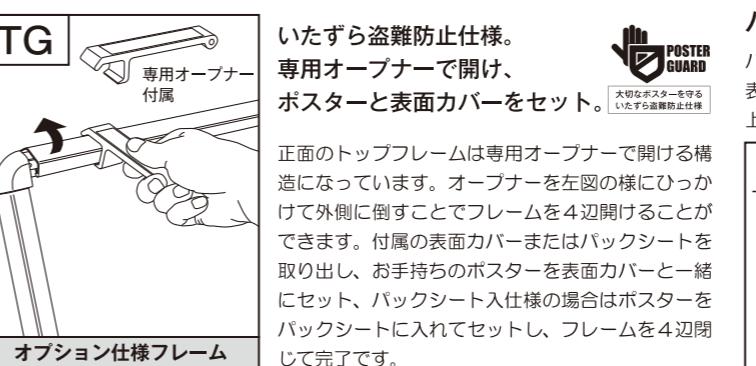

いたずら盗難防止仕様。
専用オープナーで開け、
ポスターと表面カバーをセット。

正面のトップフレームは専用オープナーで開ける構造になっています。オープナーを左図の様にひっかけて外側に倒すことでフレームを4辺開けることができます。付属の表面カバーまたはパックシートを取り出し、お手持ちのポスターを表面カバーと一緒にセット、パックシート入り仕様の場合はポスターをパックシートに入れてセットし、フレームを4辺閉じて完了です。

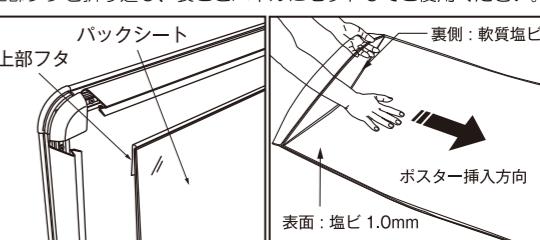

※ポリカバーパックシートの場合は別紙参照