全天候型スイング式両面スタンド

ローリングベース

【PG-44R / TG-44R スプリングスイング式】

PosterGrip®

MADE IN JAPAN

取扱説明書

No.23

■ご使用になる前に必ずお読み下さい。

この度は、ローリングベースをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用または設置を行って下さい。お読みになった後は再読できる様大切に保管して下さい。

●取扱説明書に関する注意事項

- 本書をよく読み、理解した上でご使用下さい。
- お読みになった後は必要な時にいつでも参照できる様、大切に保管して下さい。
- 本書に規定した方法以外の使い方に対しては安全性を保障できませんのでご注意下さい。
- 本書に記載されている安全に関する指示事項は必ず守って下さい。
- 図は解りやすくする為に誇張、省略されている部分がありますので実物と多少異なります。
- 本書を紛失、損傷した場合は速やかに販売店にご連絡下さい。
- 表示マークについて

この取扱説明書では製品を安全に正しくお使い頂き、人への危害や財産への損害を未然に防止する為右記のように警告、注意等の意味を定めたマークを使用しています。本文をお読みになる際はそれぞれの意味に留意して下さい。

❗	この表示を無視して誤った取扱をすると、死亡や重傷などの重大災害に結びつく可能性のある内容を示しています。
⚠	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	取扱上、怪我や障害、物的損害に注意が必要な内容を示しています。
	取扱上、危険な箇所のため接触を禁止する内容を示しています。
	分解・改造等を禁止する内容を示しています。

●安全上のご注意・警告

安全にお使い頂く為、ここに表示された注意・警告事項はお使いになる人や他の人々への危害、財産の損失を未然に防ぐ為のものですから、必ずお守り下さい。

フレームの開閉に板バネを使用していますので、開閉時に指を挟まない様に注意して下さい。怪我の原因となります。	構造部品の改造・分解等は絶対にしないでください。怪我や故障の原因になりますのでおやめ下さい。
長期間きれいにご使用いただけます様、定期的に本体の清掃をお願いします。	屋外に設置の際は凹凸のある場所や、水タンクがしっかりと接地できない様な不安定な場所には大変危険ですので設置しないでください。
フレームの断面に触れないで下さい。怪我をする恐れがあります。	設置の際は、各地行政の屋外看板等に関する条例を遵守し、公共道路上では交通の妨げにならない様十分注意してください。
環境により、振動等で取付ビスが緩む事がありますので定期的に確認をお願いします。	ポスターが完全にセットされている事を確認してフレームを４辺確実に閉じてご使用下さい。フレームが浮いた状態ですと怪我の恐れがあります。
この看板は風を受けた時にスプリングで面板部が 45 度以上前後に傾きます。設置する時は必ず安全を確保できる十分なスペースをとって設置してください。特に、人の往来や導線には十分ご注意ください。	高温下（約 70℃以上）の環境には設置しないでください。材料特性上変形の原因となり、破損の恐れがあります。 本体が地面に接地した状態のまま引きずったりしますと本体に傷がつき、水タンク水漏れ・サビ発生の原因となりますのでおやめください。

●各部の名称

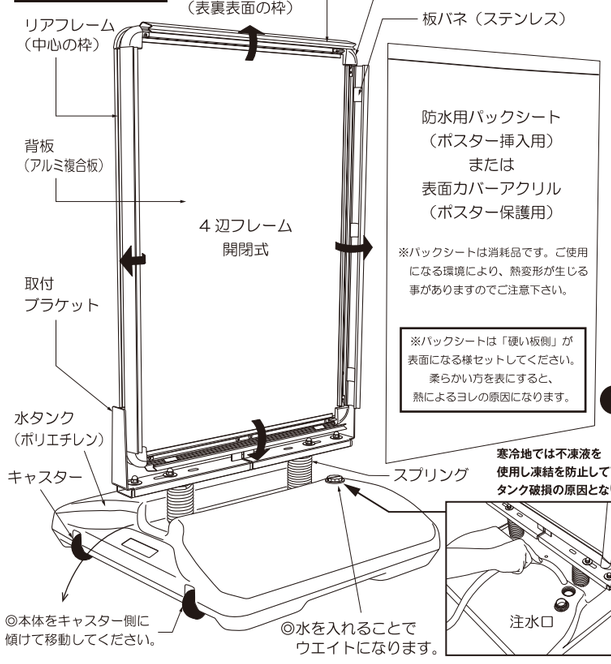

防水用パックシート
（ポスター挿入用）
または
表面カバーアクリル
（ポスター保護用）

※パックシートは消耗品です。ご使用になる環境により、熱変形が生じる事がありますのでご注意下さい。

※パックシートは「硬い板側」が表面になる様セットしてください。柔らかい方を表にすると、熱によるヨレの原因になります。

寒冷地では不凍液を使用し凍結を防止して下さい。タンク破損の原因となります。



必ず満水にしてください。

構造上のご注意

表示部が強風時、前後に大きく揺れます

この製品は強風時に転倒防止のため面板部が45度以上傾きスプリングの力で揺れます。

設置の際は十分なスペースを確保し、スイング時の障害になるものを置かないようご注意ください。また、通路や人の往来の頻繁な場所に設置される際は特に衝突事故の可能性等を十分留意してから設置してください。

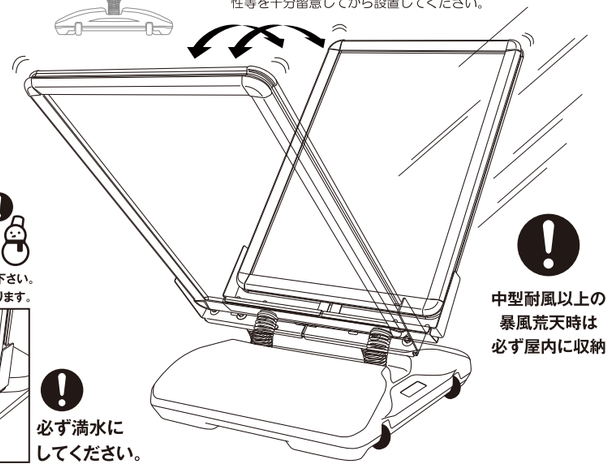

中型耐風以上の暴風荒天時は必ず屋内に収納

●ご使用方法と組立について

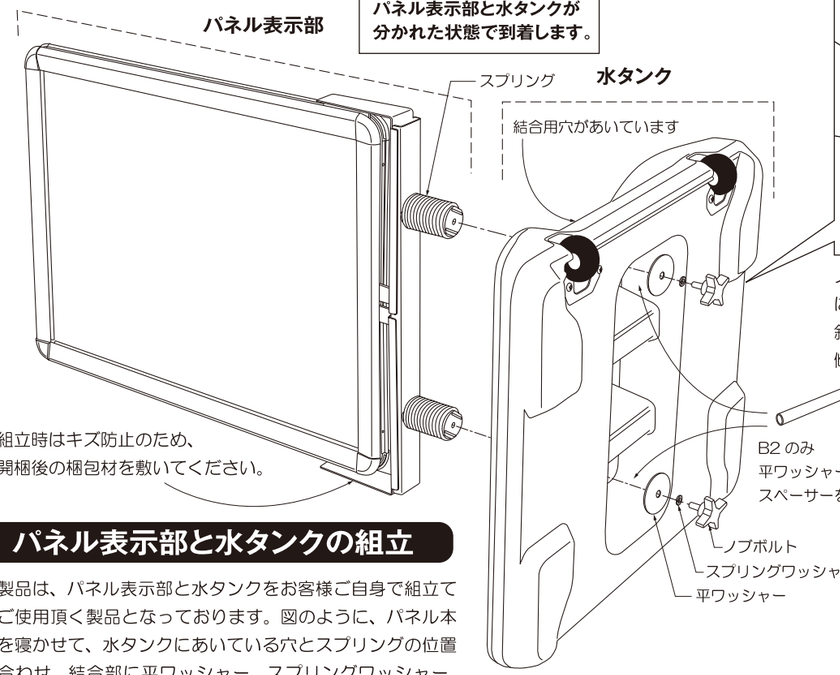

納品時、パネル表示部と水タンクが分かれた状態で到着します。

★組立時はキズ防止のため、開梱後の梱包材を敷いてください。

パネル表示部と水タンクの組立

本製品は、パネル表示部と水タンクをお客様ご自身で組立ててご使用頂く製品となっております。図のように、パネル本体を寝かせて、水タンクにあいている穴とスプリングの位置を合わせ、結合部に平ワッシャー、スプリングワッシャー、ノブボルトの順で下から入れて手でしっかりと締めて下さい。

パネル表示部・水タンク結合部の固定

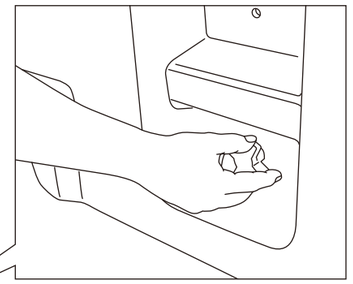

ノブボルトは必ずスプリングに対して垂直に挿入し、しっかり締め込んでください。斜めに挿入したり締め込みが甘いと緩み・傾きの原因となりますのでご注意下さい。

SCAN ME

詳しい組立手順を動画でご紹介しています

結合部は3ヶ月点検

結合部は振動等で緩む場合があります。事故防止の為、結合部は 3 ヶ月に 1 回を目安に必ず定期点検を行って下さい。

水タンク 同梱品について



B1 または A1 サイズご注文時、水タンクには上図のように組立用のノブボルト・スプリングワッシャー・平ワッシャーが各 2 個づつ同梱されています。B2 ご注文時のみ、ネジ部の長いノブボルトとスペーサーが付属されていますので、組立時、平ワッシャーの先にスペーサーを入れて組み立ててください。

トップフレームの形状はお選び頂いた仕様により、手で開けるポスターグリップ（PG）または、オープナーで開けるタンパーグリップ（TG）になります。

ポスター保護は、お選び頂いた仕様により、表面カバーまたはパックシートがセットされています。

フレームを手で開閉。ポスターと表面カバーをセット。

正面のトップフレームは手で開け閉めする構造になっています。溝に手をかけて外側に向けフレームを倒す事で４辺開けることができます。付属の表面カバーまたはパックシートを取り出し、お手持ちのポスターを表面カバーと一緒にセット、パックシート入仕様の場合はポスターをパックシートに入れてセットし、フレームを４辺閉じて完了です。



いたずら盗難防止仕様。専用オープナーで開け、ポスターと表面カバーをセット。

POSTER GUARD 大切なポスターを守るいたずら盗難防止仕様

正面のトップフレームは専用オープナーで開ける構造になっています。オープナーを左図の様にひっかけて外側に倒すことでフレームを４辺開けることができます。付属の表面カバーまたはパックシートを取り出し、お手持ちのポスターを表面カバーと一緒にセット、パックシート入仕様の場合はポスターをパックシートに入れてセットし、フレームを４辺閉じて完了です。

表面カバー（透明アクリル）

ポスターの上から乗せて表面を保護する透明アクリル板のカバーが付いています。フレームをすべて開けるとつまみが付いていますので、つまみを持ってゆっくり外し、保護シートをはがしてご使用ください。再セット時は角に切欠が「ない」辺からセットして下さい。

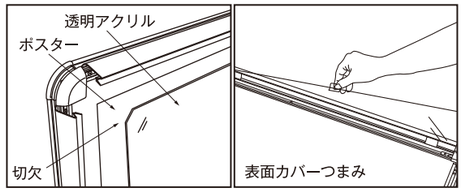

ポスターの上にアクリル板を乗せ、フレームを閉じる

パックシート入仕様について（封筒状の防水透明袋）

パックシート入仕様の場合、ポスターを水から守る塩ビ封筒状の袋「パックシート」が表面カバーの代わりに付属されています。袋の透明面側に絵柄を向けてポスターを入れ、上部フタを折り返し、袋ごとパネルにセットしてご使用ください。

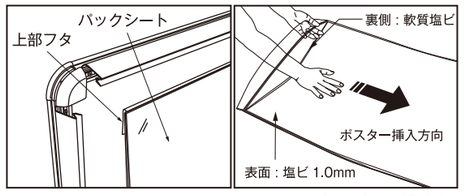

バックシートにポスターを入れバックシートごとセットしてフレームを閉じる

※ポリカバックシートの場合は別紙参照

MEMBER MDI Marketing Displays International

Shin'Ei JAPAN

各国の MDI 品は数多くの特許・実用新案・意匠の権利を有し、日本国内でもその権利は保護されています。

2026.03.31