



Aタンクフレーム ¥3,000 (税別)

本体材質：アルミ押出形材


ブラック

[B1 片面用]

内寸=723 重量：0.7kg

[A1 片面用]

内寸=571 重量：0.6kg



- 本体カラーはブラックのみです。
- 可動式ではありません。ご注文時にサイズをご指定ください。
- 各サイズ共通価格です。
- ウエイトタンクを最大2つまで設置可能です。



ウエイトタンク ¥1,600 (税別)

本体材質：ポリエチレン


本体寸法：W160×H170×D500

重量：10.0kg(満水時)

●チャコールグレーまたはライトグレーからお選びください。

チャコールグレー

ライトグレー



【設置例】

PGライト AサインPro

PosterGrip®

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY

屋外OK! 夜でも目立つ高輝度LED!
ポスターも雨から守る防雨仕様
国内製造 A型内照スタンド



ご注文・お問い合わせ先

2024.12.18

MDI 品製造及総販売元

Shin'Ei 株式会社

本社・工場(ショールーム) 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町3-7-31

TEL : 048-466-3201 / FAX : 048-466-0785

E-mail : sales@shinei-japan.com / WEB : www.shinei-japan.com

- ※製品改良及び原材料費高騰・供給状況の変動により、仕様・デザインを予告なく変更する場合があります。
- ※カタログ上の製品色調と実物の色調は印刷表現上、多少相違する場合がありますことを予めご了承ください。
- ※送料を別途頂戴致します。
- ※部材の在庫状況により納期が変動致しますことをご了承ください。

MEMBER
MDI
Marketing Displays International

Shin'Ei
JAPAN

PosterGrip®

Shin'Ei 株式会社

PGライト Aサイズ Pro

飲食店舗に最適!
抜群の集客効果!

A型看板「PG-Aサイン」をベースにした
低価格・高品質・国内製造 LED スタンド



A型看板 PG-Aサインと脚部周辺パーツを完全共通化。さらに高品質・低価格な内照 Aサインを実現しました。




本体とアダプターはネジ固定式の防水コネクター接続式です。コンパクトな防水アダプターが付属しています。

ここが違う! **高輝度LED導光板**
ポスターが目立つ! 照度4,000lx以上!




パネル背面下部には、パネルコード約1.5mが引っ張り強度の高いプッシングで固定されています。

ここが違う! 選べる2つのポスター雨対策



ポスターを保護する袋状の塩ビ製ケース「バックシート」がついている仕様です。バックシートにポスターを入れ、バックシートごと本体にセットすることでポスターを雨から守る仕様です。

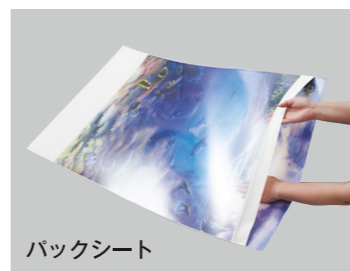

※完全防水ではありません。

シーリングテープがついた表面カバー（透明アクリル板）付きで、ポスターの上に表面カバーを置いて使用する際にポスターを囲む様に貼ってあるテープによってポスター内への浸水を軽減する仕様です。



※完全防水ではありません。


PGライト Aサイズ Pro 仕様と価格

B1片面 PG-32R
ブラック

¥140,000 (税別)

バックシート入仕様 / レインシールド

本体寸法: W792×H1340×D740
ポスター寸法: W728×H1030
画面寸法: W724×H1025
照度: 4000lx
消費電力: 45.0W
本体重量: 12.0kg

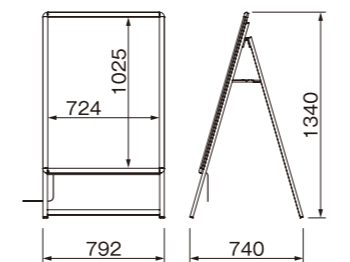


A1片面 PG-32R
ブラック

¥130,000 (税別)

バックシート入仕様 / レインシールド

本体寸法: W658×H1080×D590
ポスター寸法: W594×H841
画面寸法: W590×H836
照度: 4500lx
消費電力: 37.0W
本体重量: 8.7kg

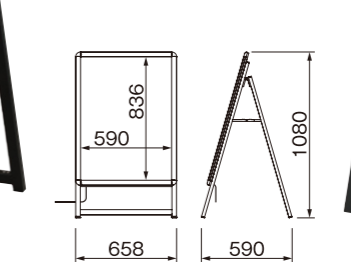

主要仕様

正面フレーム : Poster Grip® PG-32R型	ヒンジ・ステー : スチール加工品 ユニクロメッキ仕上
フレーム素材 : アルミ押出型材 アルマイト仕上	ポスター保護 : バックシート(塩ビ)またはレインシールド(透明アクリル)
脚部 : アルミ押出型材 アルマイト仕上	背板 : アルミ複合板
脚部キャップ : 黒色PEキャップ	導光板 : 透明アクリル
コーナー素材 : ABS樹脂成型品	LED光源 : 白色LED約5700K
コーナー金具 : ステンレス	アダプター : IP67防塵防水型 DC12V / 5A
開閉用バネ : ステンレス	パネルコード : 2芯 外形6.5mm 看板本体より約1.5m

- ご注文時に、ポスター保護の仕様を「バックシート入仕様」または「レインシールド」からお選びください。
- 照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。(AC100V接続時)
- 脚フレームが4本しっかりと接地できる平らな場所に設置してください。
- 屋外に設置の際は転倒防止用の重し等を併用してください。また、荒天時は屋内に収納する等、強風による転倒事故に十分ご注意ください。
- 衝撃等によるパネルコード・電源コードの断線にご注意ください。
- セットいただくポスターは、厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。ポスターは必ず記載寸法でご用意ください。
- LED電装品は1年保証です。故障・修理の際も迅速にご対応致します。取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。