

店頭・軒先設置に便利な
省スペースパネルスタンド



前倒れ防止の脚座つき




注水量 5kg の
転倒防止ウエイト付属

奥行
25cm 以下

VS-84 ¥22,000 (税別) 137

本体：スチール黒色塗装仕上
上部柱：アルミアルマイト仕上
本体サイズ：W520×H955~1612×D243
本体重量：3.3kg (ウエイト満水時 8.3kg)
適応パネルサイズ(目安)：厚み30mmまで

幅 550~850mmまで
高さ 260~1500mmまで
●注水式ウエイト(Aバリブロック)1個が標準付属です。
●パネルは含まれておりません。

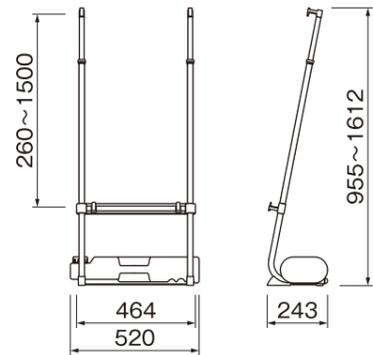

PGライト Pro

屋外OK! 夜でも目立つ高輝度LED!

ポスターも雨から守る防雨仕様

壁面設置・スタンド用

国産 LED 内照パネル

PosterGrip®

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



A型看板タイプ

PGライト Aサイン Pro

B1片面 PG-32R ¥140,000 (税別)
ブラック

A1片面 PG-32R ¥130,000 (税別)
ブラック

スタンド一体型の A 型看板タイプ「PG ライト A サイン Pro」も併せてご検討ください。ポスター雨対策の仕様は PG ライト Pro と同様、バックシート入仕様またはレインシールドからお選びいただけます。

ご注文・お問い合わせ先

2025.04.04

MDI 品製造及総販売元





株式会社

本社・工場(ショールーム) 〒351-0014 埼玉県朝霞市藤折町3-7-31

TEL : 048-466-3201 / FAX : 048-466-0785

E-mail : sales@shinei-japan.com / WEB : www.shinei-japan.com

※製品改良及び原材料費高騰・供給状況の変動により、仕様・デザインを予告なく変更する場合があります。
※カタログ上の製品色調と実物の色調は印刷表現上、多少相違する場合がありますことを予めご了承ください。
※送料を別途頂戴致します。
※部材の在庫状況により納期が変動致しますことをご了承ください。

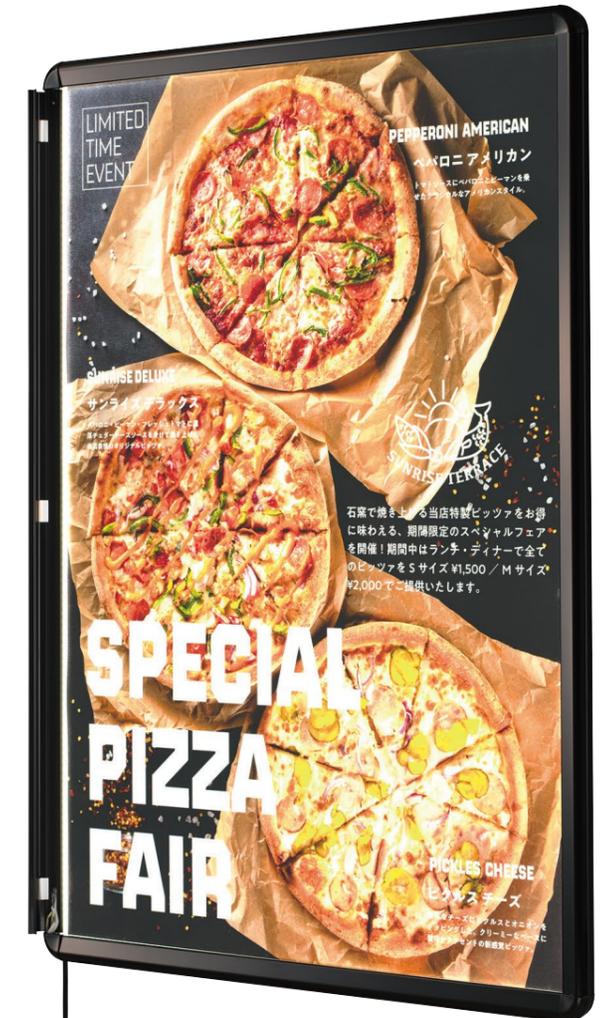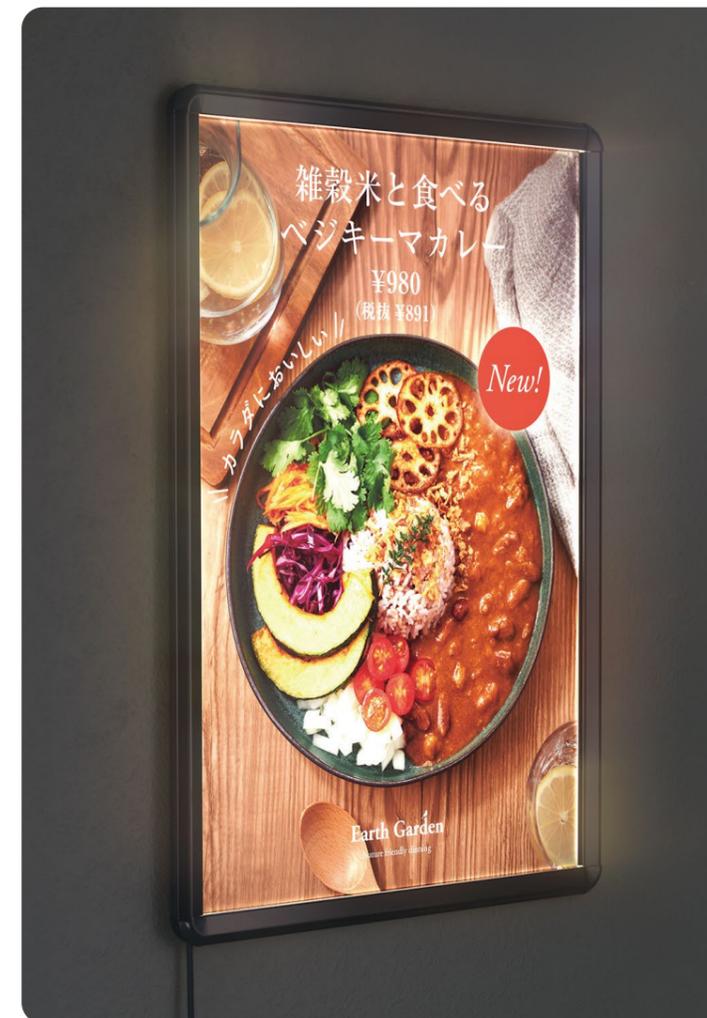


PGライトPro 店舗店頭に最適！ 抜群の集客効果！

厚み 25mm の薄型&軽量 屋外対応 LED 内照パネル



4辺開閉式フレーム「ポスターグリップ」採用でポスター交換も簡単です。

明るく均一な発光面のオリジナル導光板。

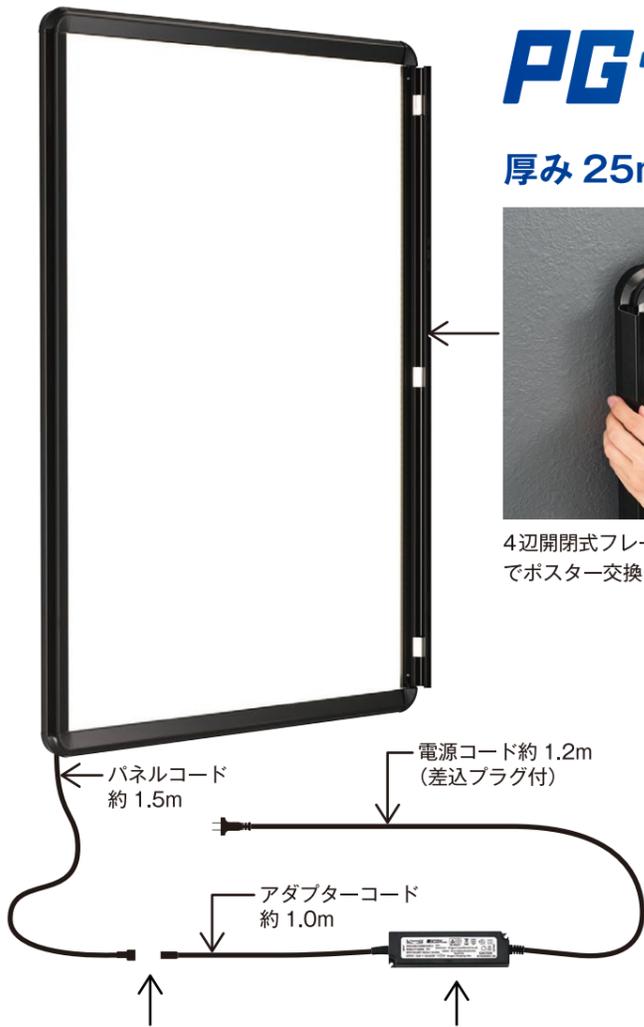


本体とアダプターはネジ固定式の防水コネクタ接続式です。コンパクトな防水アダプターが付属しています。



本体厚みは PG ライト LED スリムと同じ 25mm の薄型仕様を実現。

背面板は美観を保つプライマー焼付け塗装仕上げ。汚れを簡単に水拭きで拭き取ることができます。背面角部に「PosterGrip®」シールのあるものが正規品です。

ここが違う！ 高輝度LED導光板 ポスターが目立つ！ 照度4,000lx以上！

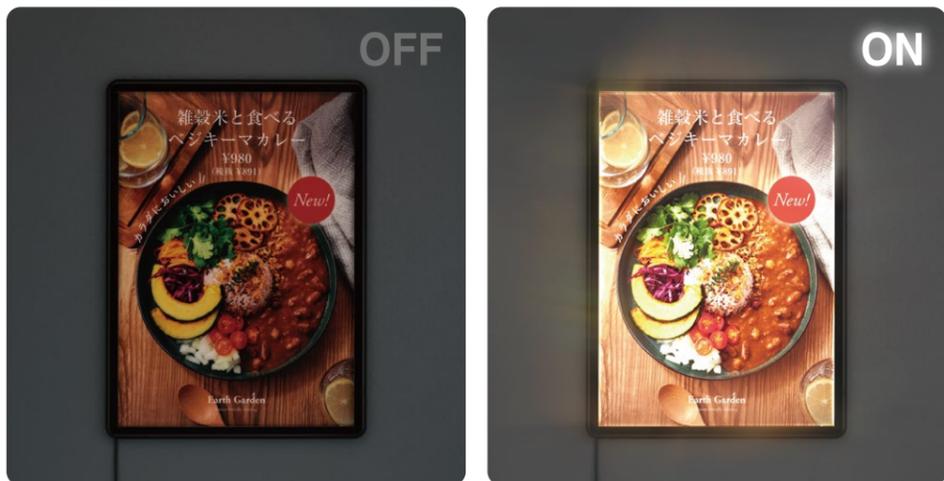

パネル正面左下の樹脂コーナー部に、パネルコード約 1.5m が固定されています。断線や衝撃に強い太いコードを採用しています。

ここが違う！ 選べる2つのポスター雨対策



ポスターを保護する袋状の塩ビ製ケース「バックシート」がついている仕様です。バックシートにポスターを入れ、バックシートごと本体にセットすることでポスターを雨から守る仕様です。

※完全防水ではありません。



バックシート 詳細動画



シーリングテープがついた表面カバー（透明アクリル板）付きで、ポスターの上に表面カバーを置いて使用する際にポスターを囲む様に貼ってあるテープによってポスター内への浸水を軽減する仕様です。

※完全防水ではありません。



レインシールド 詳細動画


PGライトPro 仕様と価格

B1 縦型 PG-32R ブラック

¥120,000 (税別)

バックシート入仕様 / レインシールド

本体寸法：W792×H1093×T25
ポスター寸法：W728×H1030
画面寸法：W724×H1025
照度：4000lx
消費電力：45.0W
本体重量：10.5kg




A1 縦型 PG-32R ブラック

¥105,000 (税別)

バックシート入仕様 / レインシールド

本体寸法：W658×H904×T25
ポスター寸法：W594×H841
画面寸法：W590×H836
照度：4500lx
消費電力：37.0W
本体重量：7.0kg



主要仕様

正面フレーム	Poster Grip® PG-32R型	ポスター保護	バックシート(塩ビ)またはレインシールド(透明アクリル)
フレーム素材	アルミ押出型材 アルマイト仕上	導光板	透明アクリル
コーナー素材	ABS樹脂成型品	LED光源	白色LED約5700K
コーナー金具	ステンレス	アダプター	IP67防塵防水型 DC12V / 5A
開閉用バネ	ステンレス	パネルコード	2芯 外形6.5mm 看板本体より約1.5m
背板	アルミ複合板		

●ご注文時に、ポスター保護の仕様を「バックシート入仕様」または「レインシールド」からお選びください。

●照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。(AC100V接続時)

●壁面設置時は必ず凹凸のない平らな壁面に設置してください。また、本製品は縦型専用です。横向きに設置すると故障の原因となりますのでご注意ください。

●スタンド設置時は衝撃等によるパネルコード・電源コードの断線にご注意ください。また、荒天時は屋内に収納する等、強風による転倒事故に十分ご注意ください。

●セットいただくポスターは、厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。ポスターは必ず記載寸法でご用意ください。

●LED電装品は1年保証です。故障・修理の際も迅速にご対応致します。取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。