
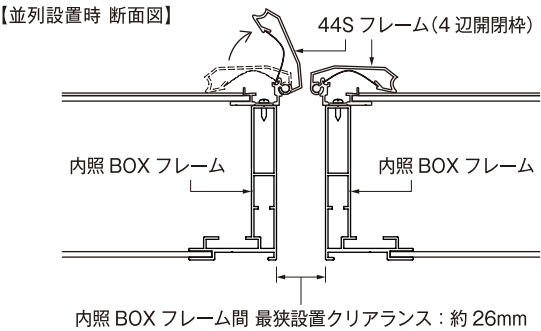


仕様と価格

【寸法図】※A0 タテ型代表図

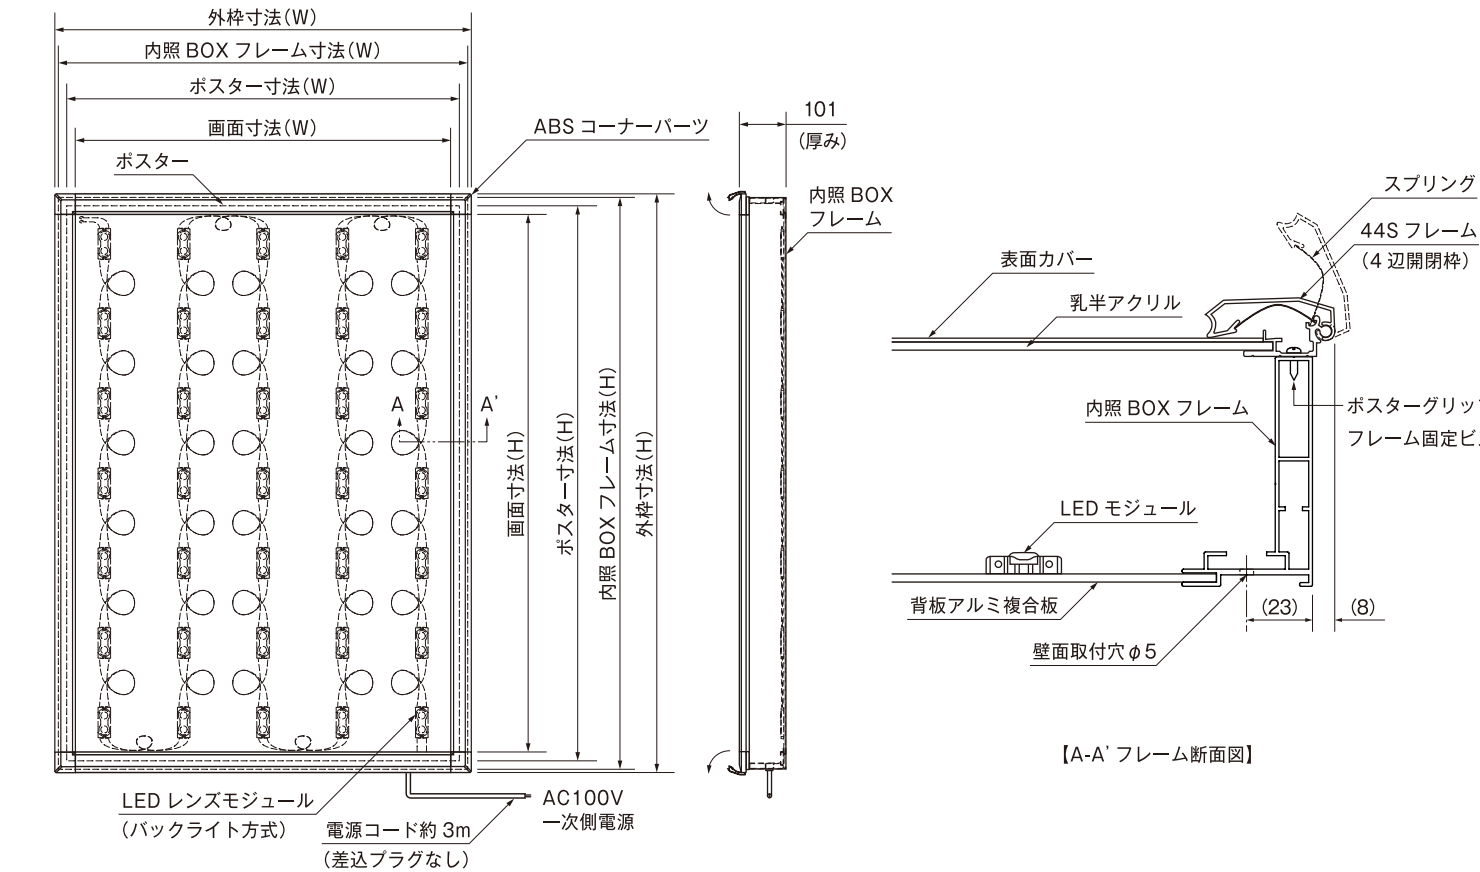

2 台の製品を並列設置する際、内照BOX フレーム同士の間は 26mm 以上の間隔が必要です。内照 BOX フレーム間で 26mm の間隔を設けた時、正面ポスターグリップフレームの間隔は約 10mm になります。正面からみて最低 10mm 以上の間隔があいていれば、フレームを片側ずつ開閉することができます。

主要仕様

- 正面フレーム：Poster Grip® PG-44S型
- 正面フレーム幅：44mm
- 各フレーム素材：アルミ押出型材
- 本体 総 厚：最大部101mm
- コーナ 素 材：ABS樹脂成型品
- コーナ 金 具：ステンレス板(内照BOXフレーム用)
- 開 閉 用 バ ネ：ステンレス板
- ポ ス タ ー 保 護：表面カバー 透明アクリル1.5mm厚
- 背 板：アルミ複合板3mm厚
- 発 光 面：乳半アクリル3mm厚
- L E D 光 源：高輝度白色約6,500K バックライト方式
- コ ー ド 長：約3000mm 差込プラグなし

PGライトBIG屋外用 サイズ別仕様・本体価格表

サイズ	ポスター寸法 (W×H)	画面寸法 (W×H)	外枠寸法 (W×H)	内照BOXフレーム寸法 (W×H)	LED個数	消費電力	照 度	重 量	本体価格
B0タテ型	1030×1456	992×1418	1081×1507	1066×1492	54	125W	6500lx	20.5kg	¥260,000
B0ヨコ型	1456×1030	1418×992	1507×1081	1492×1066	54	125W	6500lx	20.5kg	¥260,000
A0タテ型	841×1188	803×1150	892×1239	877×1224	35	81W	6000lx	15.0kg	¥198,000
A0ヨコ型	1188×841	1150×803	1239×892	1224×877	35	81W	6000lx	15.0kg	¥198,000

- 壁面設置専用です。必ず壁面に設置してください。●サイズ記載のW×H方向を逆転した状態で設置しないでください。●標準カラーは黒色艶有となります。その他のカラーはご相談ください。
- 照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。(AC100V接続時)●電源コードに差込プラグはついておりません。有資格者による回路遮断装置のある電源系統への接続工事を行ってください。
- このパネルにセットいただくポスターは、厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。また、屋外での使用時は必ずラミネート等の防水加工を施してください。
- LED電装品は1年保証です。取扱説明書の内容に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。●本体は完全密封ではありません。内部に水が抜ける構造になっています。
- 施工は必ず実製品の穴寸法をお確かめの上行ってください。●大型サイズの設置及びポスター交換は2人以上で行ってください。●必ず、水抜き穴を底面側にして設置してください。
- タテ型とヨコ型では電源コードの位置及び水抜き穴の加工面が変わります。必ず、設置向きに合わせた仕様をご指定ください。●仕様は予告なく変更することがあります。

特注サイズ製作承ります

店舗や設置環境に合わせた特注サイズを1台より製作いたします。特注サイズの製作は最大サイズ「B0 ポスターサイズ」から最小サイズ「A2 ポスターサイズ」の範囲内で寸法をご指定ください。その他、諸条件により製作要件が異なりますので、詳しくは販売担当者にご相談ください。

ご注文・お問い合わせ先

2025.09.06

MDI 品製造及総販売元



株式会社

本社・工場(ショールーム) 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町3-7-31

TEL : 048-466-3201 / FAX : 048-466-0785

E-mail : sales@shinei-japan.com / WEB : www.shinei-japan.com

※製品改良及び原材料費高騰・供給状況の変動により、仕様・デザインを予告なく変更する場合があります。
※カタログ上の製品色調と実物の色調は印刷表現上、多少相違する場合がありますことを予めご了承ください。
※送料を別途頂戴致します。※部材の在庫状況により納期が変動致しますことをご了承下さい。

Dynamic & Wide

屋外OK! インパクト抜群!



New!

屋外店舗ファサード用 LED内照サイン

PGライトBIG

屋外用

MEMBER



MDI

Marketing Displays International

Shin'Ei

JAPAN



屋外OK・大画面・高輝度LED!!
集客力抜群の店舗を実現!

高輝度LEDバックライト
 照度6000lx以上!!

正面フレームは
 ポスターグリップ
 PG-44S BG/B


B0 ヨコ型

PGライトBIG屋外用は店舗ファサード屋外壁面設置用の大型LEDポスターパネルです。LEDバックライト方式により、導光板タイプの大型サイズよりも格段に明るくなりました。LEDは広角ダブルレンズタイプを使用。当社独自配列によりサイズ毎の最適数と配置で、高輝度かつ均一な発光面を実現しました。


壁面への設置方法




最初に、4辺全ての44Sポスターグリップフレームを手で開けます。

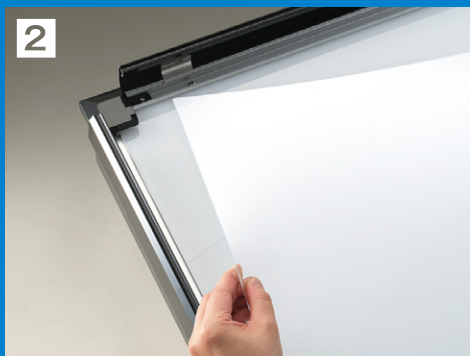

表面カバー（透明アクリル板）をポスターグリップフレームから外し、設置している間は安全な場所で保管してください。

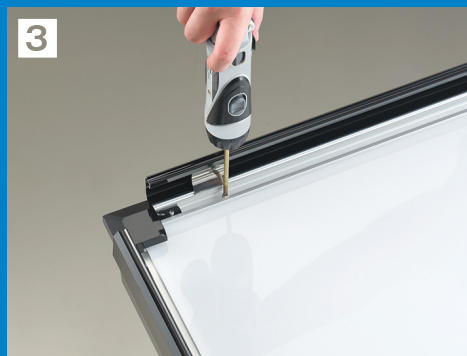

ポスターグリップフレームを取り外します。各辺に固定されているビスを全て外し、紛失に注意して保管してください。

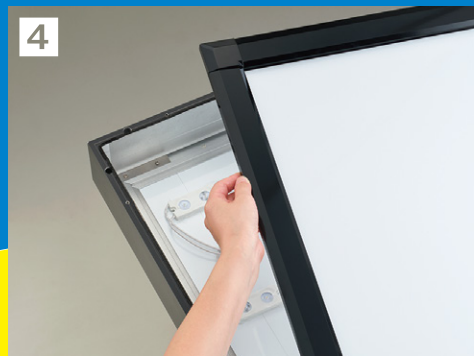

全てのビスを外したら、44Sフレームを4辺全て閉じ、ゆっくりとポスターグリップフレームを内照BOXフレームから外して安全な場所で保管してください。



内照BOXフレーム内側にある穴を使い、先に壁面に設置してください。設置時の位置や並列間隔については仕様と価格に記載の断面図も併せて参照してください。



内照BOXフレームの壁面設置完了後、No.3~4で取り外したポスターグリップフレームを再度取り付け完了です。（※ビスの固定時は強いトルクをかけないでください。）



ポスターは電飾バックライトフィルム
ラミネート付きが屋外使用に最適!

A0 タテ型